

# PROMOZIONE MINIJET DF2

SOLUZIONE PER ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

PROMOZIONE 2023

5900,00 euro

**Speciale prezzo netto**

riservato ai clienti Viteria 2000

Unità carrellata per l'aspirazione e la filtrazione di fumi di saldatura e polveri metalliche di smerigliatura. Il passaggio dei fumi attraversa una cartuccia filtrante ad alta efficienza dopo un passaggio in una precamera spegniscintilla depositando il materiale più grossolano in un cassetto di raccolta. Dotato di braccio TECHNO da 3 mt. e pulizia semi-automatica ad aria compressa, MINIJET sviluppa una portata max di 1.400 m<sup>3</sup>/h.

**ITERIA**  
2000

Via Jacopo Linussio, 1, 33170 Pordenone (PN)  
www.viteria2000.it - 0434 630825



# MINIJET-DF1/DF2




Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

| Model       | m³/h | c.f.m. | %    | m² | Kg  | Lbs   | V       | phases  | Hz | cert | cart. | HP  | KW  |
|-------------|------|--------|------|----|-----|-------|---------|---------|----|------|-------|-----|-----|
| MINIJET-DF2 | 1550 | 1109   | 99,9 | 16 | 170 | 374,8 | 230/400 | 3ph+N+T | 50 | CE   | 2     | 1,5 | 1,1 |

| rif. | mm   |
|------|------|
| A    | 750  |
| B    | 955  |
| C    | 1380 |
| D    | 1158 |
| E    | 2579 |
| F    | 1654 |

I nuovi filtri a cartucce orizzontali MINIJET-DF1/DF2 trovano applicazione nell'aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura, polveri fini e grossolane, trucioli in modesta quantità. Equipaggiato di braccio Techno Ø150 L 3 mt. L'aria attraversa la precamera verticale nella quale avviene, per decantazione, la separazione della maggior parte delle polveri: quelle più pesanti si depositano sul fondo nel primo cassetto di raccolta. Il successivo labirinto e la sezione filtrante con cartucce ad alta efficienza, provvedono alla filtrazione delle polveri residue che si depositano nel secondo contenitore. L'aria viene espulsa attraverso una griglia posta sulla parte superiore. Disponibile in versione con 1 e 2 cartucce.

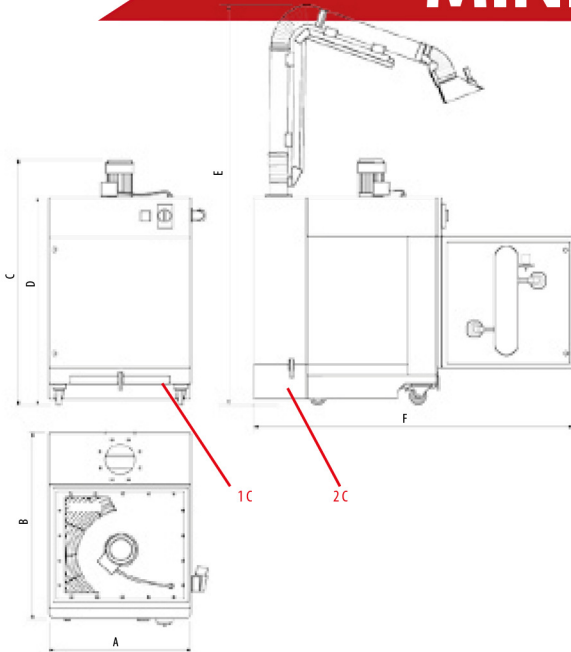

## MINIJET-DF2



- Sistema automatico di pulizia ad aria compressa.
- Pneumatic cleaning automatic system (with compressed air).
- Système automatique de décolmatage a air comprimé.
- Einer automatischen Druckluftabreinigung.
- Sistema de limpeza por medio de aire comprimido.

IFA/BGIA  
M PES



cod. DF-CART/01  
Ø325 - H400 mm



- Cartucce filtranti.
- Filtering cartridges.
- Cartouches filtrantes.
- Filterpatronen.
- Cartuchos filtrantes.

- Cartuccia in Poliestere.
- Polyester cartridges.
- Cartouches Polyester.
- Polyesterpatronen
- Cartuchos filtrantes.

ROTAZIONE DEL BRACCIO SUL PIANO ORIZZONTALE DI 360°  
ROTATION DU BRAS SUR 360° HORIZONTAL LEVEL.  
ARBEITSBEREICH ANWINKELUNG IM WINKEL VON 360°  
ROTACIÓN DEL BRAZO SOBRE EL PLANO HORIZONTAL A 360°

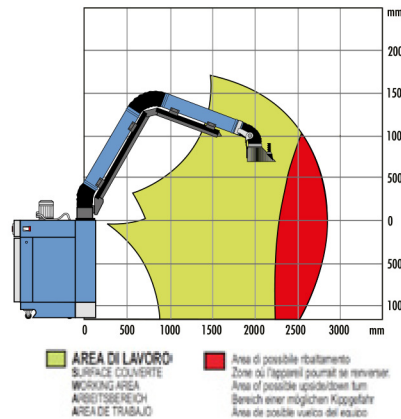

- Cassetto di raccolta polveri pesanti.
- Heavy dusts collection drawer.
- Tiroir pour la collecte des poussières lourdes.
- Schublade für die Sammlung von schwerere Staub.
- Cajon recupero polvo pesado.




- Cassetto di raccolta polveri filtrate fini.
- Filtered dusts collection drawer.
- Tiroir pour la collecte des poussières fines et filtrées.
- Schublade für die Sammlung von feine und gefilterte Staube.
- Cajon recupero polvo filtrado fino.

## OPTIONAL



- cod. PLENUM
- Plenum insonorizzato.
- Soundproof plenum.
- Plenum insonorisé.
- Plenum insonorizado.

## filtration process

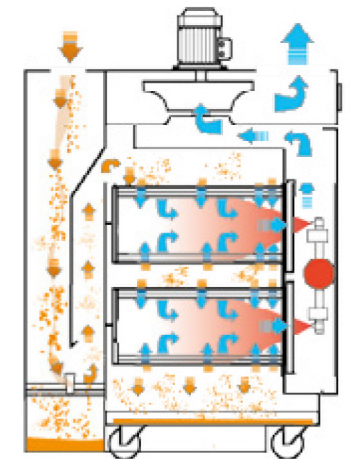

- ▲ AIR INCONTAMINATA  
AIR POLLUÉE  
POLLUTED AIR  
SCHMUTZLUFT  
AIRE CONTAMINADO
- ▲ AIR FILTRATA  
AIR FILTRÉE  
CLEAN AIR  
REINLUFT  
AIRE FILTRADO
- AIR COMPRESSA  
AIR COMPRIÉ  
COMPRESSED AIR  
DRUCKLUFT  
AIRE COMPRIMIDO



- Contatore.
- Hour meter.
- Compteur horaire.
- Stundenzähler.
- Contador de horas.